

RINDAB PRISLISTA OSRAM LED RAMPER & EXTRALJUS


REKOMMENDERAT SLUTKUNDSPRIS EXKLUSIVE MOMS

RINDAB FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL PRISÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL

Osram LEDriving® Lightbar FX250 & FX500

OSRAM

LEDDL103-CB	FX250 12" Combo	1 756:-
LEDDL103-SP	FX250 12" Spot	1 596:-
LEDDL104-CB	FX500 22" Combo	2 556:-
LEDDL104-SP	FX500 22" Spot	2 396:-

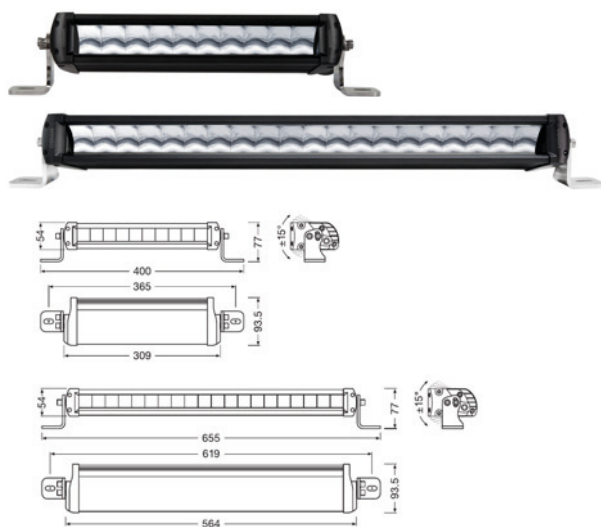

Data: LEDDL103-CB

- Räckvidd @1 Lux: ~320m
- Effektiva Lumen: 2700lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 5°, vinklade
- Effekt: 35W
- Drivspänning: 12/24V
- Kapslingsklass: IP67
- ECE: R112 (ECE Ref. 27,5)
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 1450g

Data: LEDDL103-SP

- Räckvidd @1 Lux: ~360m
- Effektiva Lumen: 2700lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 5°
- Effekt: 35W
- Drivspänning: 12/24V
- Kapslingsklass: IP67
- ECE: R112 (ECE Ref. 37,5)
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 1450g

Data: LEDDL104-CB

- Räckvidd @1 Lux: ~440m
- Effektiva Lumen: 4600lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 5°, vinklade
- Effekt: 68W
- Drivspänning: 12/24V
- Kapslingsklass: IP67
- ECE: R112 (ECE Ref. 45)
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 2250g


Data: LEDDL104-SP

- Räckvidd @1 Lux: ~450m
- Effektiva Lumen: 4600lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 5°
- Effekt: 36W
- Drivspänning: 12/24V
- Kapslingsklass: IP67
- ECE: R112 (ECE Ref. 45)
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 2250g

Osram LEDriving® Lightbar SX180, SX300, SX500

OSRAM

LEDDL105-SP	SX180 7" Spot	956:-
LEDDL106-SP	SX300 14" Spot	1 596:-
LEDDL107-SP	SX500 22" Spot	2 396:-

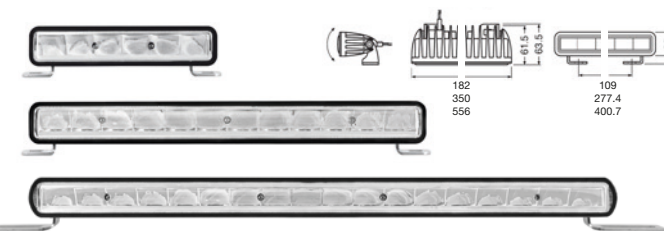

Data: LEDDL105-SP

- Räckvidd @1 Lux: ~190m
- Effektiva Lumen: 1300lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 8°
- Effekt: 14W
- Drivspänning: 12/24V
- Kapslingsklass: IP69K
- ECE: R112 (ECE Ref. 10)
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 450g

Data: LEDDL106-SP

- Räckvidd @1 Lux: ~270m
- Effektiva Lumen: 2600lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 8°
- Effekt: 29W
- Drivspänning: 12/24V
- Kapslingsklass: IP69K
- ECE: R112 (ECE Ref. 20)
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 700g


Data: LEDDL107-SP

- Räckvidd @1 Lux: ~370m
- Effektiva Lumen: 3900lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 8°
- Effekt: 46W
- Drivspänning: 12/24V
- Kapslingsklass: IP69K
- ECE: R112 (ECE Ref. 30)
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 1200g

Osram LEDriving® Cube MX85 DRL

OSRAM

LEDDL101-WD	Flood light	996:-
LEDDL101-SP	Spot	996:-



Data: LEDDL101-WD

- Räckvidd @1 Lux: ~55m
- Effektiva Lumen: 1.250lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 43,5°
- Effekt: 22/2W
- Drivspänning: 12V
- Kapslingsklass: IP67
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 500g


Data: LEDDL101-SP

- Räckvidd @1 Lux: ~110m
- Effektiva Lumen: 1.250lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 13,5°
- Effekt: 22/2W
- Drivspänning: 12V
- Kapslingsklass: IP67
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 500g

Osram LEDriving® MX140 DRL

OSRAM

LEDDL102-WD	Flood light	1 356:-
LEDDL102-SP	Spot	1 356:-



Data: LEDDL102-WD

- Räckvidd @1 Lux: ~60m
- Effektiva Lumen: 2000lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 45°
- Effekt: 30/2W
- Drivspänning: 12/24V
- Kapslingsklass: IP67
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 750g

Data: LEDDL102-SP

- Räckvidd @1 Lux: ~200m
- Effektiva Lumen: 2000lm
- Färgtemperatur: 6000K
- Spridningsvinkel: 10°
- Effekt: 30/2W
- Drivspänning: 12/24V
- Kapslingsklass: IP67
- ECE: R112 (ECE Ref. 10), ECE R7
- EMC/EMI: ECE R10
- Vikt: 750g